




# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## SHOTOVER G1

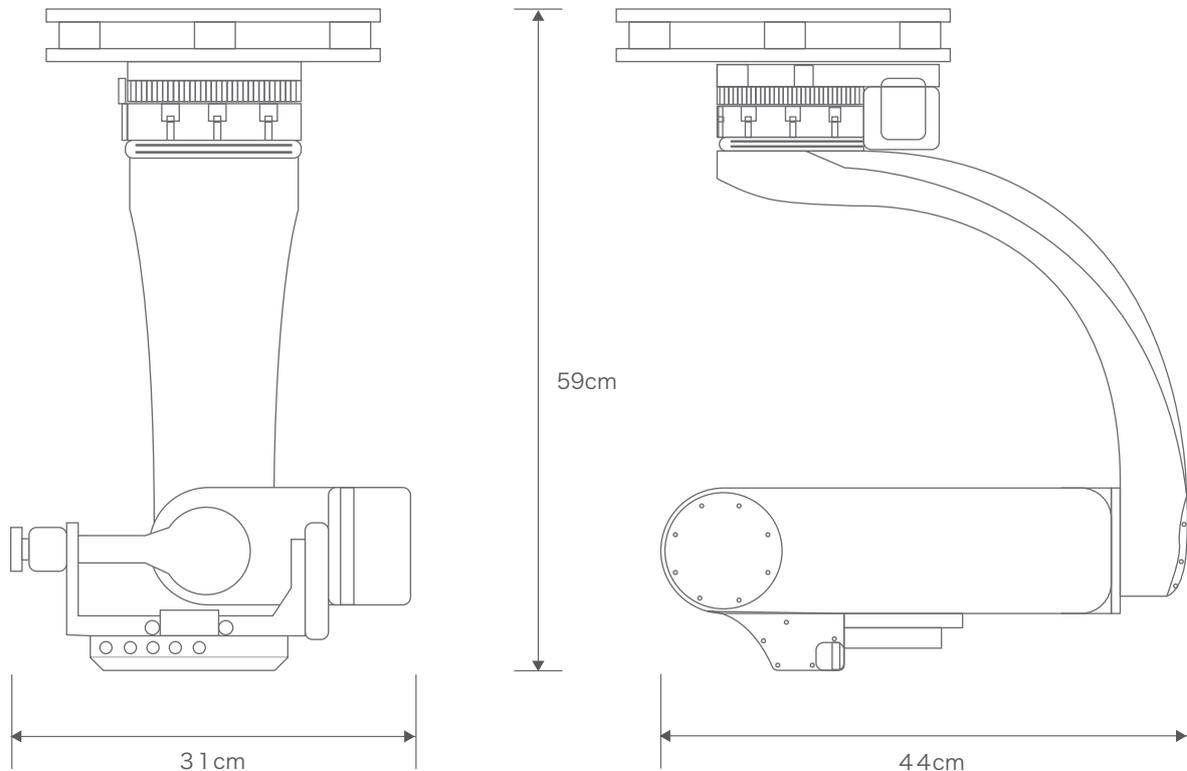

G1 純正で3モーターのレンズコントロールが付属  
ケーブルカムや、カメラカーでの使用を想定し、  
各種アクセサリを用意しています。

|         |  |
|---------|--|
| 可動域     | PAN:360° TILT: +65° ~ -120° ROLL: +/-65°                   |
| スピード    | 100° / 秒   |
| 稼働温度    | -20 ~ +50°C  |
| コントローラー | ジョイスティック   |
| ワイヤレス   | Silvus Stream Caster 4200使用で見通し200m<br>*5Ghz帯無線システムとして登録済み |
| 有線接続    | ヘッドからベースまで12m  |
| 電源      | ヘッド部 20-60VDC 960W(MAX)<br>ベース部 20-34VDC 1.2KW(MAX)        |
| 自重      | 5.7kg  |
| 耐荷重     | 約20kg  |
| マウント    | ミツチエル  |

# SCREW INC.

株式会社 スクリュー

〒216-0022 神奈川県川崎市宮前区平1-1-5 TEL 044-820-6107 FAX 044-820-6108